




Fußbodenmontage

mit Standkonsole Plus

für Bauhöhe 200 – 350 mm

- 1 Die Standkonsolenunterteile werden am Boden positioniert und befestigt.
- 2 Die Standkonsolenoberteile werden in der gewünschten Höhe im Unterteil arretiert.
- 3 Die Kunststoffböcke werden eingestellt und der Heizkörper (ohne Abdeckung) aufgesetzt.
- 4 Mit Hilfe des Gewindestabes wird die Unterlegscheibe auf die Lamellenschächte gepresst und der Heizkörper so arretiert.

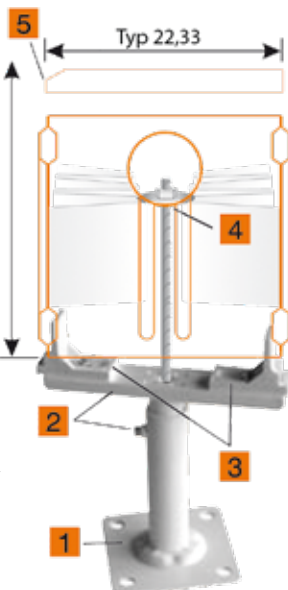

- 5 Die Abdeckung wird aufgesetzt.

Die Standkonsole Plus gibt es in zwei Ausführungen für Fertigboden (125 – 185 mm) oder Rohfußboden (185 – 285 mm) und ist geeignet für die Bauhöhen 200, 300 und 350.

Für jede Standkonsolenausführung gibt es die jeweils passende Abdeckrosette.

Allgemeine Hinweise zur Montage

Schrauben und Dübel sind entsprechend den Wand- bzw. Bodenverhältnissen auszuwählen.

Ab einer Heizkörperbaulänge von 1,60 m empfehlen wir mindestens drei Federzug- bzw. Standkonsolen, ab einer Baulänge von 2,20 m vier.

Bei besonderen physikalischen Belastungen (erhöhte Hebelwirkung, spezielle Beanspruchung) können auch bei kürzeren Heizkörpern drei oder mehr Federzug- bzw. Standkonsolen erforderlich sein. Wir bitten in diesen Fällen um Rücksprache.



Standkonsole Plus


für Höhe: 200 – 350 mm

Typ	Boden	Art.-Nr.
22 plus	Fertigfußboden (125 – 185 mm)	10738610
33 plus	Fertigfußboden (125 – 185 mm)	10738612
22 plus	Rohfußboden (185 – 285 mm)	10738614
33 plus	Rohfußboden (185 – 285 mm)	10738616

mit Standkonsole Standard

für Bauhöhe 400 – 600 mm

- 1 Die Standkonsolen werden am Boden positioniert und befestigt.
- 2 Das Kunststoffoberteil wird gegebenenfalls auf den entsprechenden Typen gekürzt.
- 3 Der Heizkörper (ohne Abdeckung) wird aufgesetzt.
- 4 Der Heizkörper wird mittels der Feststellverschraubung verspannt.
- 5 Die Abdeckung wird aufgesetzt.

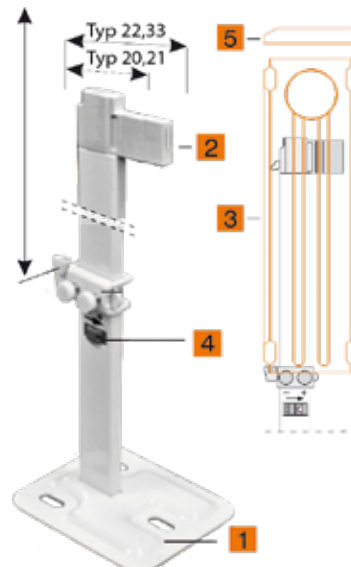

Die Standkonsole Standard gibt es in zwei Ausführungen für Fertig- und Rohfußboden und ist geeignet für die Bauhöhen 400, 500 und 600.

Für die Standkonsole gibt es die passende Abdeckrosette.



Standkonsole Standard

für Höhe: 400 – 600 mm

Boden	Art.-Nr.
Rohfußboden	10738618
Fertigfußboden	10738620